



1

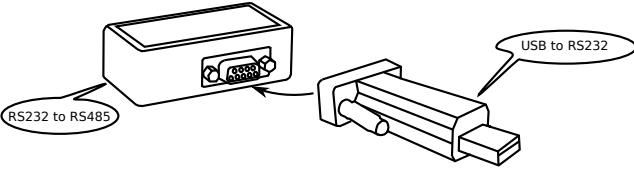


USB-RS232 dönüştürücüyü RS232-RS485 dönüştürücüye bağlayın

2

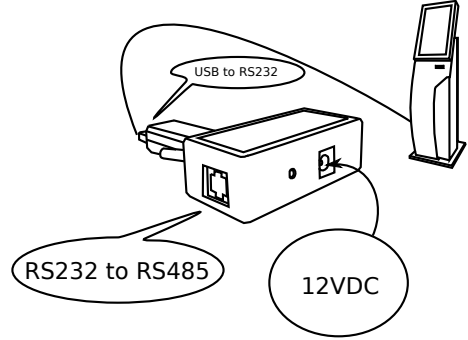


RS485 dönüştürücüyü güç kaynağına bağlayın, USB dönüştürücüyü kiosk'un USB portuna bağlayın

3

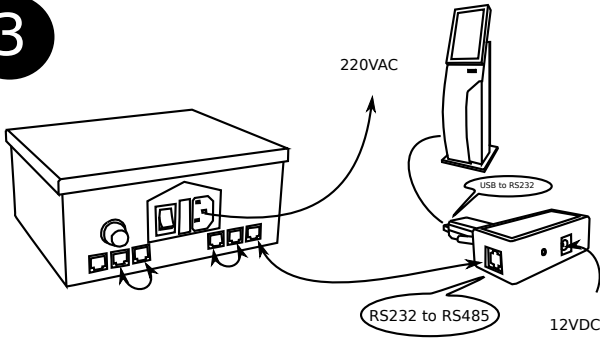


RS232-RS485 dönüştürücü çıkışını, Router'ın IN1 GİRİŞ bölümüne bağlayın. Router'ın girişlerini IN1>IN2, IN2>IN3 bağlayarak tüm girişleri çıkışa çoklayın.

4

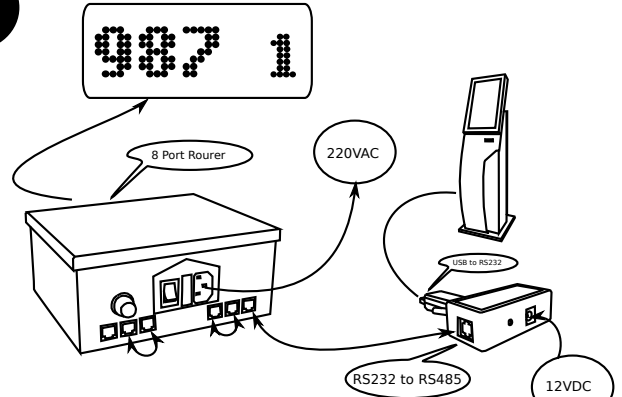


Donanımlar için OUT1-OUT2 veya OUT3 kullanabilirsiniz. Router'ın herhangi bir çıkış portunu ekrana bağlayın.

5

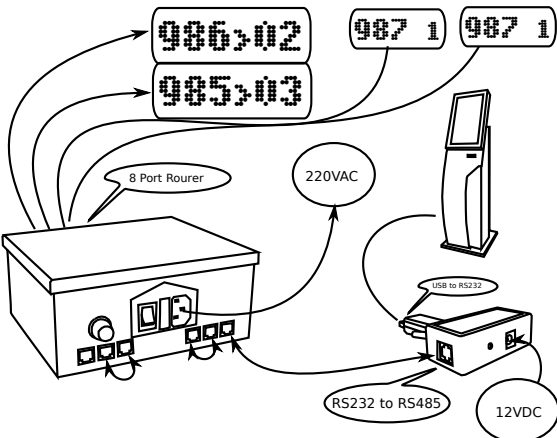

Router'ın herhangi bir çıkış portunu ana ekranlara bağlayın

6

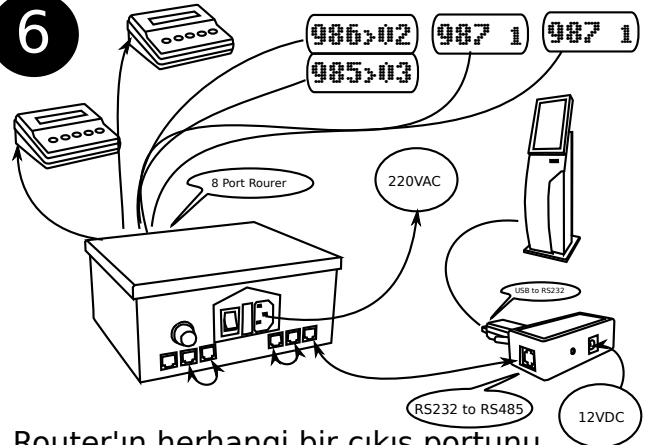

Router'ın herhangi bir çıkış portunu terminale bağlayın. DİKKAT: Tüm bağlantı bittikten sonra router'a enerji verin ve kontrol edin.