


Q-smart UZMAN NOTLARI



16

LINUX SİSTEMLERDE KONSOLDAN YAZILIM GÜNCELLEME

- 1 Kiosk'a klavye bağlayın ve CTRL+ALT +F1 tuş kombinasyonuna basarak sistemi terminal moduna alın.

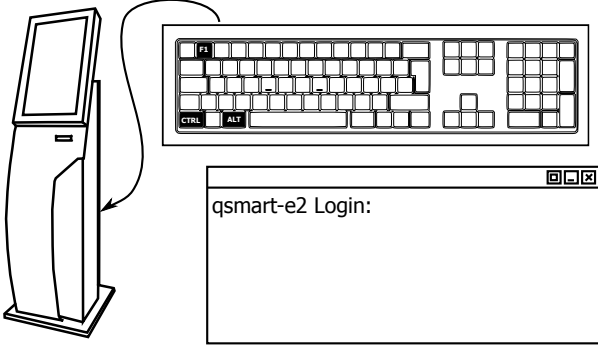

- 2 Sisteme bağlanın, Kullanıcı adı: qsmart Şifre: 12345

```
qsmart-e2 Login: qsmart
Password: ****
Last login: Thu May 10 15:25:51 +03 2018 on tty
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0)

*Documentation: http://help.ubuntu.com

qsmart@qsmart-e2:~$
```

- 3 Uygulamayı güncellemek için `cd Qsmart_NexT` komutuyla Qsmart_NexT klasörüne geçin. `sudo bash live_update.sh` yazarak güncelleme script'ini çalıştırın, şifreye 12345 olarak yanıt verin.

```
qsmart@qsmart-gmbh:~$ cd Qsmart_NexT
qsmart@qsmart-gmbh:~/Qsmart_NexT$ sudo bash live_update.sh
[sudo] password for qsmart:
--2018-12-06 18:02:32-- http://
servis.qmobile.com.tr/update/Qsmart_NexT/
Qsmart_NexT.zip
Resolving servis.qmobile.com.tr
(servis.qmobile.com.tr)... 217.61.107.226
. Connecting to servis.qmobile.com.tr
(servis.qmobile.com.tr)[217.61.107.226]:80...
connected.HTTP request sent, awaiting response...
200 OKLength: 29075279 (28M) [application/
zip]Saving to: '/tmp/Qsmart_NexT.zip'.
....
....
```

- 4 Web arayüzünü güncellemek için Qsmart_NexT klasörünün içerisinde, `sudo bash live_update_www.sh` yazarak güncelleme script'ini çalıştırın, şifreye 12345 olarak yanıt verin

```
qsmart@qsmart-gmbh:~/Qsmart_NexT$ sudo bash live_update_www.sh
[sudo] password for qsmart:
--2018-12-06 18:04:15-- http://
servis.qmobile.com.tr/update/Qsmart_NexT_WWW/
www.zip
Resolving servis.qmobile.com.tr
(servis.qmobile.com.tr)... 217.61.107.226
Connecting to servis.qmobile.com.tr
(servis.qmobile.com.tr)[217.61.107.226]:80...
connected. HTTP request sent, awaiting response..
200 OKLength: 26435842 (25M) [application/
zip]Saving to: '/tmp/www.zip'
.....
.....
```

- 5 ALT+F7 tuş kombinasyonuna basarak grafik arayüze geçin ve sistemi yeniden başlatın.

