


Q-smart DSI ana yönlendirme ekranıyla, Monitör veya TV'lerinizi sıra çağrı ekranlarına dönüştürün. Sıramatik sistemine kablolu veya kablosuz ağ bağlantısıyla bağlanan ekranlar, LED ekranların yerine, reklam yayınlayan, TV yayını yapan, bilgilendirme ve duyurularınızı görüntüleyebilen, video ve fotoğraflarınızı yayınlayan, kurumsal TV'ye dönüşür.

RSS haberleri ile canlı ve gündem haberlerini görüntüleyebilir, hava durumunu ve merkezi saat servisleri ile müşterilerinizin ekranlarınızı takip etmesini sağlayabilirsiniz.

- ✓ Sıra çağrısında dikkat çeken yarı saydam tam ekran uyarı
- ✓ MPEG, MPEG4, AVI, 3GP video codec desteği, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG fotoğraf gösterimi.
- ✓ Wifi veya Gigabit ağ bağlantısı

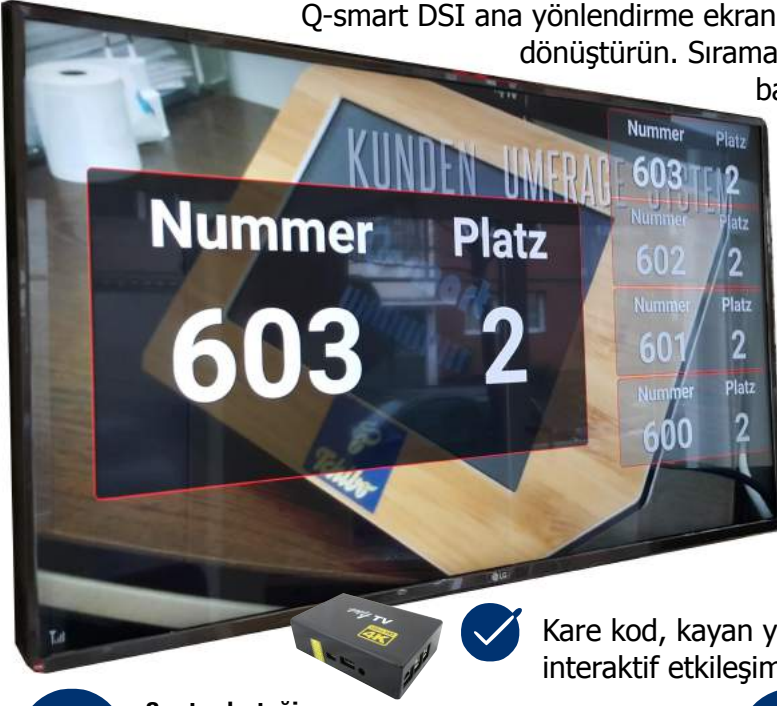

✓ Kare kod, kayan yazı, flash gelişme, RSS gibi seçenekler ile müşterilerinizle interaktif etkileşim.



### 8 satır desteği

8 eski çağrıya kadar numara gösterimi. 2, 3, 4 veya 8 satır kullanım.



### Dikkat çekici tam ekran uyarı

Dikkat çekici, ana video üzerinde, yarı saydam, tam ekran aktif yapılan çağrı gösterimi.



### Merkezi saat, servis veya ek bilgi gösterimi

RSS, bilgilendirme mesajları, flaş gelişmeler, duyurular gibi interaktif bilgileri, ekranların alt bölümünden, kayan yazı biçiminde gösterim. Merkezi saat gösterimi.



### Melodi seçenekleri

24 farklı seçenektan istediğiniz melodiyi kullanabilir, ses şiddetini ayarlayabilirsiniz.



### Kablosuz veya kablolu

İster WiFi, isterseniz Gigabit Ethernet üzerinden lokal ağlarda, isterseniz 3G modem ile GSM ağlarında çalışabilirsiniz. Ana ekranınız ile sıramatik sisteminiz arasında ki uzaklık kavramını yok edebilirsiniz.



### 4K Ultra HD görüntü kalitesi

Güçlü 4 çekirdekli işlemcisi ve harici GPU ile 4K Ultra HD görüntü kalitesi sunar. Video ve diğer görselleriniz, 4K kalitesinde, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi görüntülenir.



### RSS ile haberler, bilgiler,

Dahili RSS servisleriyle, canlı hava durumu, spor, gündem, astroloji, kültür sanat, teknoloji, otomobil haberleri ve doviz kurlarını canlı olarak görüntüler.



### Özel işletim sistemi

Özel tasarlanmış işletim sistemi, virüs bulaşması, sistem çökmesi gibi bilgisayarlardan alışık olduğunuz problemler geçersizdir. Görüntü işlemek üzerine tasarlanmıştır, bilgisayar değildir.



### Popüler video ve resim

MPEG, MPEG4, AVI, 3GP, JPEG, PNG, BMP gibi tüm popüler video codeçleri ve resim formatları desteği, RTSP ile IPTV canlı yayın desteği.



## Teknik Özellikler

### Genel Özellikler

Çözünürlük: 4K Ultra HD  
LED-Teknolojisi: Uygulanmaz  
LED-Renkleri: Uygulanmaz  
Şase rengi: Siyah  
Sıra satır sayısı: 1,2,3,4 veya 8  
Artırılabilir ek satır: Hayır

### Fonksiyonel Özellikler

Kayan yazı: Evet  
Merkezi saat gösterimi: Evet  
Bilet numarası karakter sayısı: 4  
Bilet numarası ön eki: Evet  
Gişe numarası karakter sayısı: 2  
Yönlendirme oku gösterimi: Evet  
Video gösterimi: Evet (RTSP ile canlı yayın)  
Fotoğraf/Slayt show gösterimi: Evet  
Bilet numarası yerine özel metin gösterimi: Evet  
Gişe numarası yerine özel metin gösterimi: Evet  
Geçmiş çağrı gösterimi: Evet  
Sonraki çağrı gösterimi: Evet  
Melodi seçimi: Evet  
Kurumsal melodi yükleme: Hayır  
Ses kontrolü: Evet



### Donanım Özellikleri

Ağ: Ethernet / WiFi (Opsiyonel)  
Teknoloji: Android OS 4.2.2  
Bağlantı: RJ45 / WiFi  
Çalışma voltajı: 5V DC  
Güç tüketimi: 2.5W  
Ağırlık: 266g  
Boyutlar [mm] (GxDxY): 135x85x40  
Garanti: 2 Yıl

### API-Desteği

Çağrı yapma: Evet  
Kayan yazı: Hayır

Ürün web sayfasını açmak için kare kodu okutun

